ウィンラック® 取扱説明書 ⑮

貫通スリーブ CSK□-□-470-□(RC, LCタイプ用)
CSK□-□-570-□(HCタイプ用)

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

貫通スリーブ内枠 1個



貫通スリーブ外枠 1個



六角M6×20

スリーブ幅300mm	12本
スリーブ幅450、600mm	14本
スリーブ幅750mm	16本
スリーブ幅900mm	18本

ソケット10



座付ナットM6

スリーブ幅300mm	12個
スリーブ幅450、600mm	14個
スリーブ幅750mm	16個
スリーブ幅900mm	18個

ソケット10

U-6PW25

スリーブ幅300mm	12個
スリーブ幅450、600mm	14個
スリーブ幅750mm	16個
スリーブ幅900mm	18個

施工手順

1

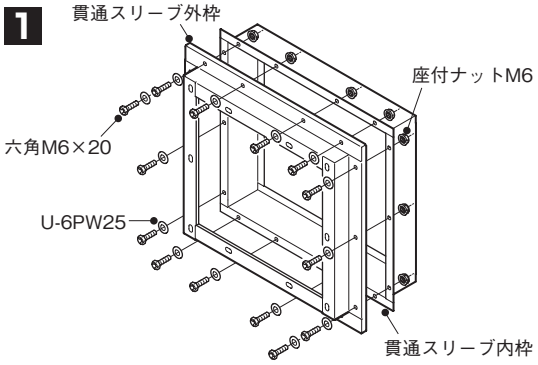

外枠と内枠を附属のボルト・ナットで組立ます。

2

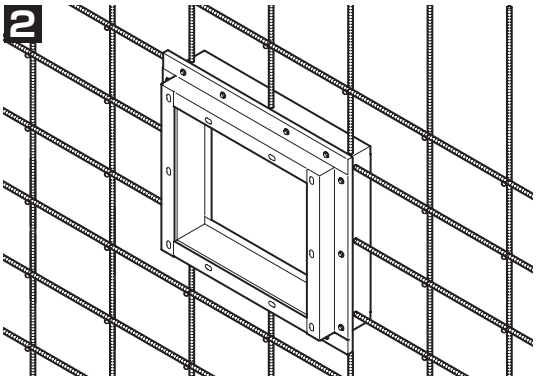

躯体コンクリート打設前に、鉄筋に溶接して所定の位置に固定します。

3

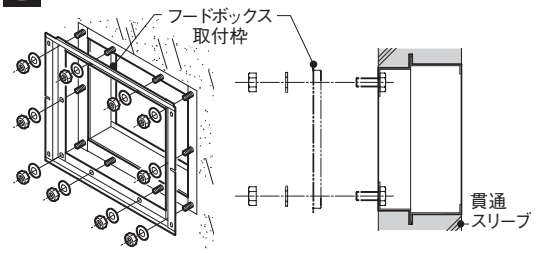

コンクリート打設後、フードボックス取付枠を取り付けます。
※フードボックスは別途購入してください。フードボックスの取付枠を固定するボルトW3/8×20、平座金、六角ナットは、別途ご用意ください。

4

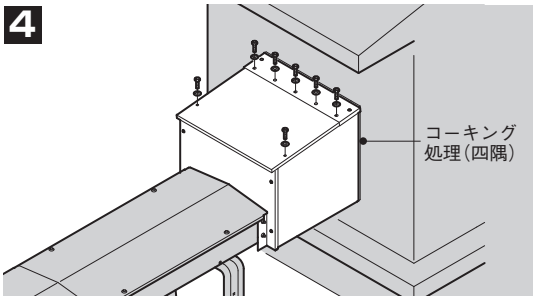

フードボックスの取付終了後、コーキング処理を行って完了です。
※フードボックスの取り付け方法は、フードボックス(前取出し)、フードボックス(下取出し)の取扱説明書を参照ください。

使用上のご注意 ●CSK30-400-470-□、CSK30-400-570-□、CSK45-550-570-□については、形状が縦長になりますので、幅方向を確認の上、施工してください。

ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】